
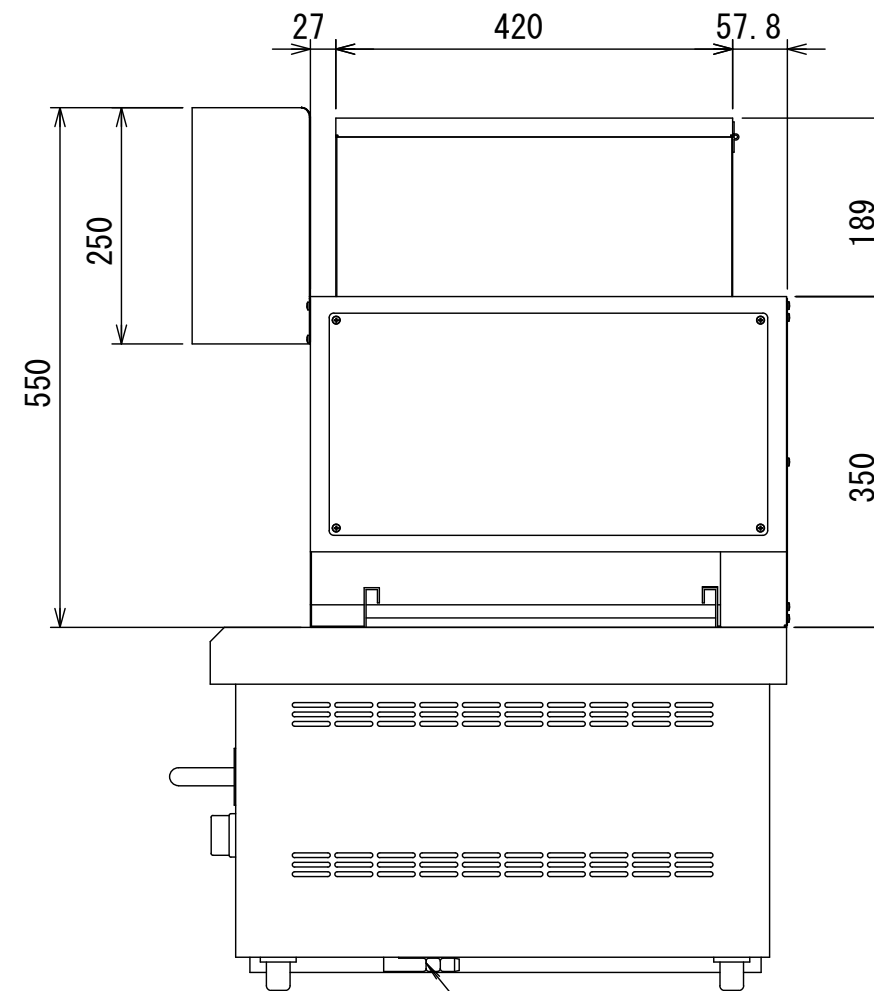


【標準仕様】

- ※ 上火 左
- ※ ガス接続 右

形式名	KAH-75G		
寸法 (mm)	間口	740	
	奥行	610	
	高さ	934	
ガス消費量	13A	22.7kW	
	LPG	22.7kW	
点火装置	下火：圧電点火 上火：マッチ点火		
ガス接続 (呼び口径)	都市ガス	φ13m/m	
	LPG	φ9.5m/m	
重量 (kg)	約105kg		
可燃物 からの 離間距離 (cm)	本体 周囲	上方	フード
		側方	20
		後方	15
		前方	—
	床の構造指定	可燃物以外の構造	

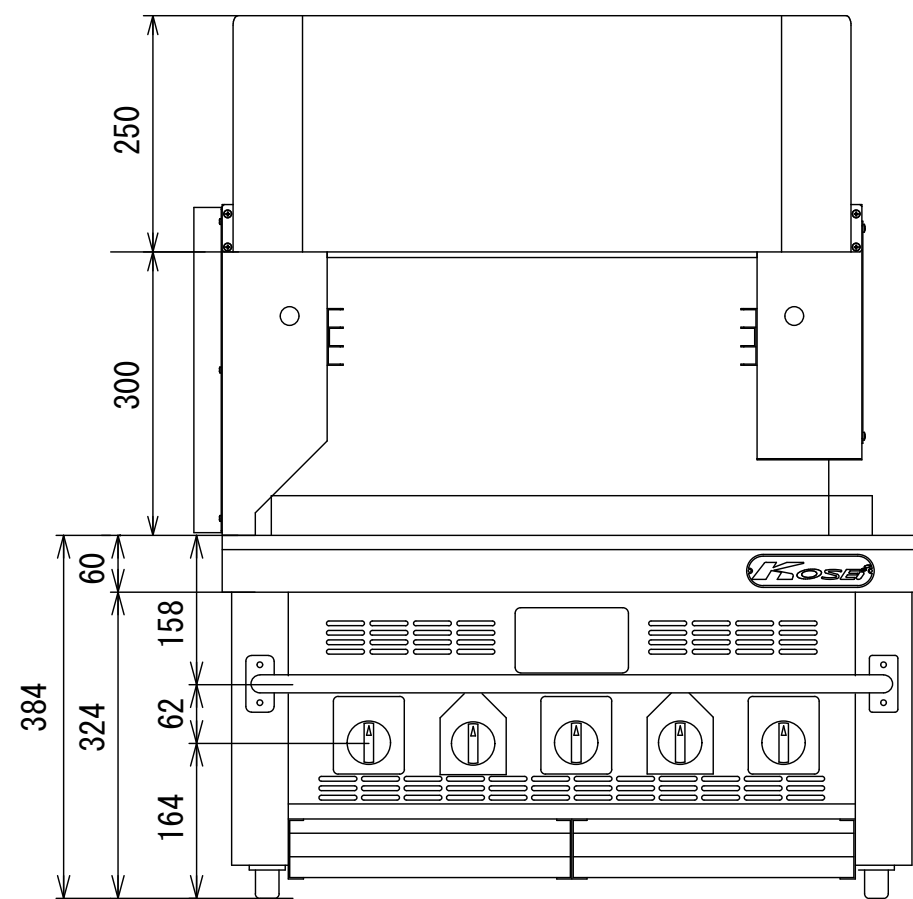

ホースエンド天然ガスφ13m/m LPGφ9.5m/m

倅生工業株式会社

年月日	品名	図番	型式	寸法	台数	縮尺	製図	検図	御承認印
	倅生炭グリラー		KAH-75G型						